

Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta composta da:



- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilo di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare, giunti per l'assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent compresa.
- Maniglia antinfurtivistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura.
- Rinforzi interni per l'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale su telaio e nel lato inferiore dell'anta.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Mano di fondo in verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite.
- Dimensioni massime 1340 x 2670 mm.

n.b.

Cilindro e guarnizioni di battuta vengono forniti solo su richiesta.

A richiesta fornitura oblo inserti su porta con vetro REI 60 o 120.

A richiesta vengono eseguite tutte le colorazioni RAL.

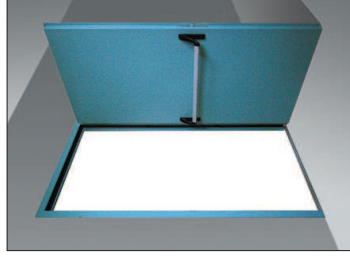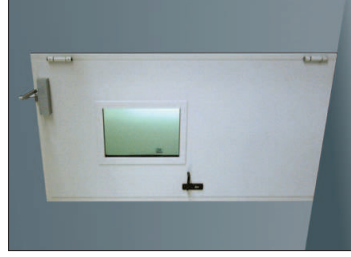

FORO MURO		PASSAGGIO		ESTERNO TELAIO	
larghezza	altezza	larghezza	altezza	larghezza	altezza
800	2050	720	2000	860	2080
900	2050	820	2000	960	2080
1000	2050	920	2000	1060	2080
1300	2050	1220	2000	1360	2080
800	2150	720	2110	860	2180
900	2150	820	2110	960	2180
1000	2150	920	2110	1060	2180
1300	2150	1220	2110	1360	2180

